



| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PONTERE | PAVONE | FLAMEA+ | FLAMEA+ SN | FLAMEA | FARDELLO | FARDELLO SN | FLINTER | NIVELLO+ | NIVELLO | FLUTURE | TURA | TURA SN | FARFALLA | PILLANGO | PAPILLON | VIVERE | EVERYSPACE |
| Basismaterial | ZAMAK® | ZAMAK® | ZAMAK® | ZAMAK® | ZAMAK® | ZAMAK® | ZAMAK® | ZAMAK® | ZAMAK® | ZAMAK® | ZAMAK® | ZAMAK® | ZAMAK® | ZAMAK® | ZAMAK® | ZAMAK® | Edelstahl | ZAMAK® |
| Tragkraft von zwei Bändern | 50 kg *2 | 36 kg *3 | 45 kg | 30-36 kg | 36 kg | 42 kg | 30-32 kg | 36 kg | 36 kg | 36 kg | 36 kg | 70 kg | 50 kg | 40 kg | 40 kg | 40 kg | 40 kg | 32/60 kg *6 |
| maximale Türbreite (bei einer Türhöhe von 2000 mm bei 8 mm Glas) | 1000 mm | 900 mm | 1000 mm | 750-900 mm | 900 mm | 1000 mm | 750-900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
| Hebe-Senk-Funktion | | ✓ | | | | | | | ✓ | ✓ | | | | | | | | |
| Pendeltür | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | |
| Anschlagtür | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Duschtürband überlappend | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | | | |
| Schiebetür | | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| für Saunabereich geeignet | | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | ✓ | | | | | |
| durchgehende Dichtung im Bandbereich | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ohne Dichtungen montierbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ *4 | | | | | | | ✓ |
| einstellbare Nulllage | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | |
| auf den letzten Zentimetern selbstschließend | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ |
| verdeckte Wandbefestigung | ✓ *1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| Duschtürband mit verdeckter Verschraubung | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ |
| Duschtürband mit flächenbündiger Verschraubung | | ✓ | | | | | | | ✓ | | | | | | | | ✓ *5 | |
| Wandbefestigung mit Langlöchern | ✓ *1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| verstellbare Winkelverbinder | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | ✓ |
| Duschtüranlagen mit gebogenen Türflügeln möglich | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |

*1 = bis auf 8408MS
 *2 = bis auf 8404MS (35 kg bei 2 Bändern)
 *3 = bis auf 8393ZNL/R (30 kg bei 2 Bändern/max. TF-Breite: 750 mm)
 *4 = mit Anschlag
 *5 = nur Wandhalter
 *6 = mit oder ohne Dämpfer

Die Haltbarkeit, Dauerhaftigkeit und Stabilität der Beschläge wurde durch werksinterne Versuche nach DIN EN 14428:2015 5.5/T24 geprüft.



NISCHEN-DUSCHEN



U-DUSCHEN



ECK-DUSCHEN



BADEWANNEN



BADEWANNEN




FÜNFECK-DUSCHEN



RUND-DUSCHEN



SCHIEBETÜRSYSTEME

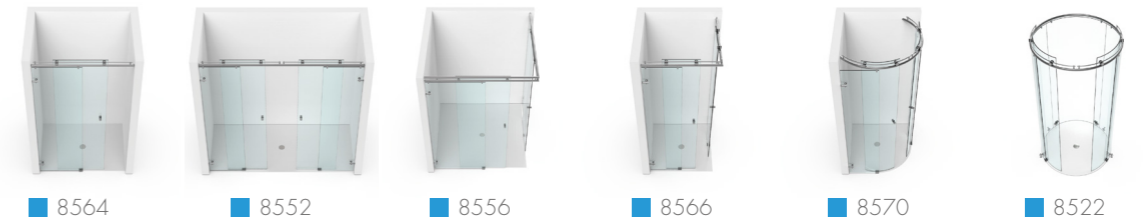

Dies ist nur eine Auswahl unserer Vivere-Situationen. Viele Weitere finden Sie in unserer aktuellen Duschenwelt. Auf Wunsch bieten wir auch andere Varianten an! Wir beraten Sie gerne.


WALK-IN-DUSCHEN



WALK-IN-DUSCHEN mit Trennwandstützen – mit Beschlägen



WALK-IN-DUSCHEN Walk-in-Duschen mit Trennwandstützen – mit Wandprofil

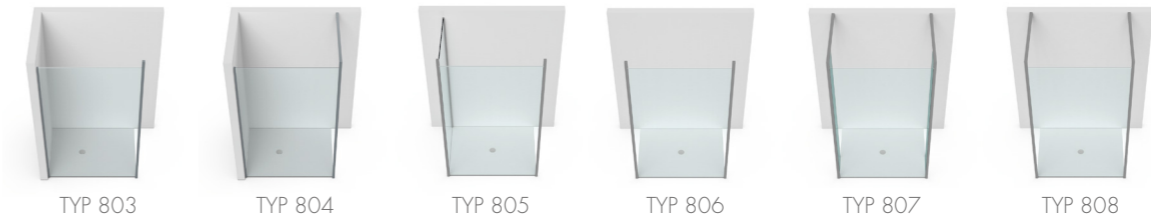

Je nach Einbausituation ist die Verwendung, Art, Anzahl und Anordnung der Stabilisationsstangen und -winkel zu prüfen. Gegebenenfalls sind weitere Artikel, wie z.B. Überdrückungsschutz und Anschläge einzuplanen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Duschenwelt oder kontaktieren Sie uns. Wir beraten Sie hierzu gerne.

