



# Franska balkonger med AbP

effektiv – tidssparande – lätt Installation


Kantskydd

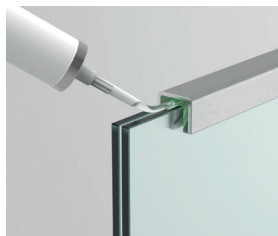

Kantskydd U-Profil av aluminium  
Art-Nr. 5023/5024/5026/5027  
Sid 12

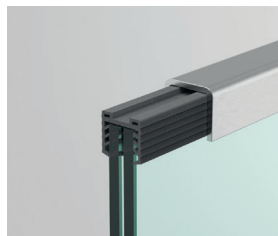

Kantskydd, U-profil av aluminium eller rostfritt stål A2  
Art-Nr. 5020  
Sid 12

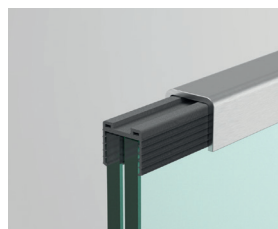


Kantskydd, U-profil av rostfritt stål A4  
Art-Nr. 5022  
Sid 12



Kantskyddsprofil av aluminium  
Art-Nr. 7268  
Sid 12




Typ P-01 – Sidprofil

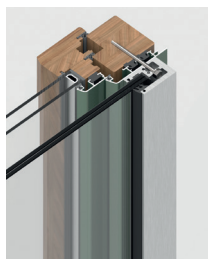


Art-Nr. 7280  
Montagetyp A  
För träfönster och kompositfönster trä/aluminium (dold karminfästning)

Sid 6

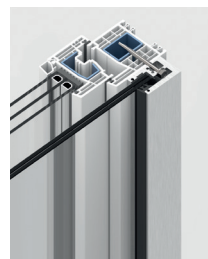


Art-Nr. 7280  
Montagetyp K  
För PVC-fönster och kompositfönster PVC / aluminium med ställförstärkning (dold karminfästning)

Sid 6



Art-Nr. 7280  
Montagetyp A  
För aluminiumfönster (dold karminfästning)


Sid 6



Art-Nr. 7280  
Montagetyp F  
För aluminiumfönster (dold falsinfästning)

Sid 7

Typ P-02 – Sidprofil




Art-Nr. 7281  
Montagetyp Sidokarm  
För dold sidinfästning

Sid 9

MADE  
IN  
GERMANY




Typ P-03 – Mittprofil

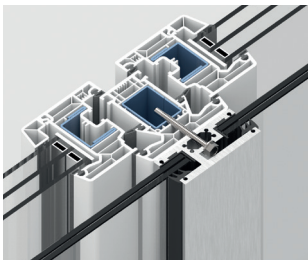



Art-Nr. 7282  
Montageart K  
För PVC-fönster och kompositfönster  
PVC / aluminium med stålförstärkning  
(dold karminfästning)

Sid 11

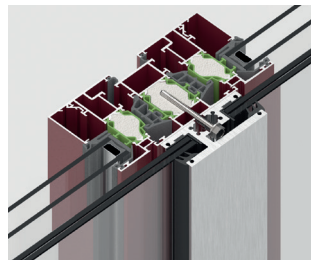

Art-Nr. 7282  
Montageart A  
För aluminiumfönster (dold karminfästning), träfönster och kompositfönster trä / aluminium

Sid 11

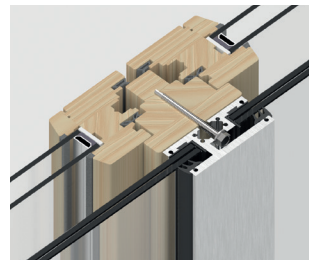

### Monteringstillbehör



Självborrande skruv form K, rostfritt stål  
För PVC-fönster (med stålförstärkning),  
aluminiumfönster och träfönster

### Monteringsverktyg



Distanshållare  
Art.-Nr. 7283KU





## Fördelar som övertygar



Fall- och stötsäkrade helglasräcken enligt DIN 18008-4 med AbP\*

- AbP nr BAY 40-003-17-2 - giltig för fönsterprofiler av PVC, aluminium eller trä samt kompositfönster
- Glasbredd max 3000 mm enligt AbP
- Glasbredder från 2200 mm för en glastjocklek från 12,76 mm är möjliga
- Kan levereras med glastjocklekar från 10,76 till 21,52 mm
- Flexibla glashöjder möjliga, från 300 mm kontrollerat enligt AbP
- Anodiserad eller pulverlackerad (RAL) ytbehandling på klämfästena på sidorna
- Generellt dold infästning, oavsett profilsort eller fönstermaterial (skruvar ej synliga)
- Testade självborrande skruvar för en effektiv och tidsparande montering
- Monteringsmaterial som lämnar stora borrhål i fönstret, skapar värmebyggor eller fordrar försänkt borrhål tillhör det förgångna
- Typ P-02 (Artikel 7281) för sidmontage kan även användas för räcken på stålkonstruktioner
- Liten och AbP-testad plattprofil kan användas som kantskydd



## Monteringsexempel TYP P-01



\*AbP = Tysklands nationella tekniska certifiering







MADE IN GERMANY

# TYP P-01 Dold infästning

- Glasbredd (B)  
= Fallskyddets yttermått minus 70 mm  
= Axialmått (A) minus 32 mm
- Glashöjd (H)  
= Profillängd (P) minus 7 mm
- Axialmått (A)  
= c-c mått mellan skruvarna
- Profillängd (P)  
= Glashöjd (H) plus 7 mm

Avstånd glaskant med/utan kantskyddsprofil:

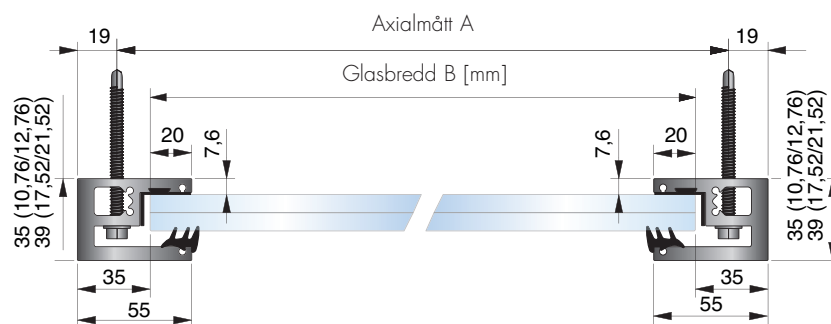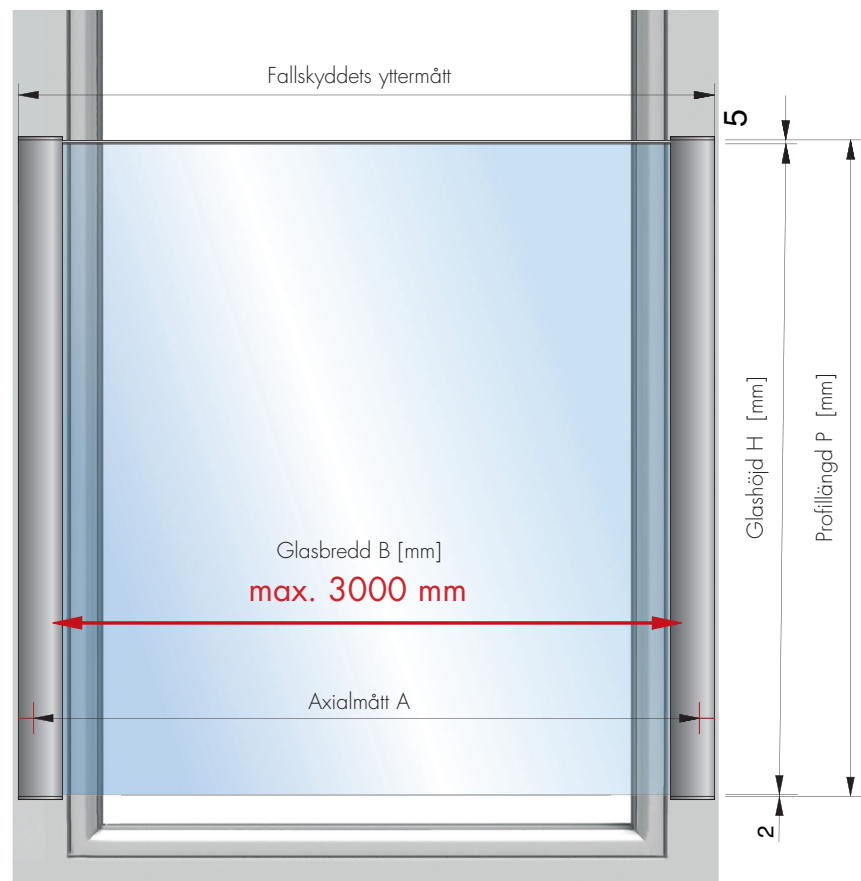

Möjlig glasdimensioner Typ P-01 / 7280


Glastjocklek	Glasupbyggnad	Glasbredd B [mm]	Glashöjd H min. [mm]
10,76 mm	2 x 5 mm ESG + PVB 0,76 mm	500 - 1300	700
12,76 mm	2 x 6 mm ESG + PVB 0,76 mm	500 - 1200	400
12,76 mm	2 x 6 mm ESG + PVB 0,76 mm	1200 - 2200	700
17,52 mm	2 x 8 mm ESG + PVB 1,52 mm	500 - 1400	400
17,52 mm	2 x 8 mm ESG + PVB 1,52 mm	1400 - 2100	600
21,52 mm	2 x 10 mm ESG + PVB 1,52 mm	500 - 2500	300
21,52 mm	2 x 10 mm ESG + PVB 1,52 mm	2500 - 3000	600

## TYP P-01 Dold frontinfästning (K)


Inkl. monteringsmaterial - självborrande skruv  $\varnothing$  6,3 x 75 mm, form K,  
rostfritt stål, antal efter profillängd



MADE  
IN  
GERMANY

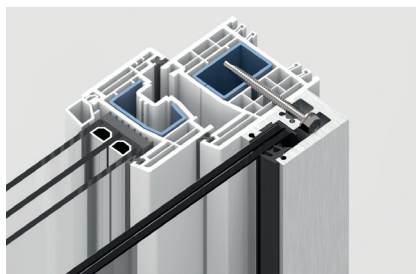

Fönsterkarmar av stålförstärkt PVC

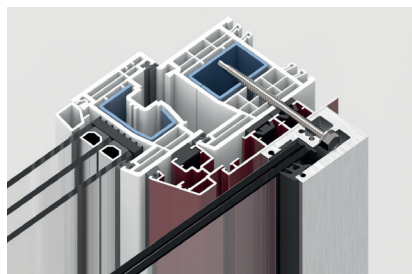

Kompositfönster PVC / aluminium med stålförstärkning

### Innehåll per set



1 x  
7280-1L  $\geq$  17,52  
7280-2L  $\leq$  12,76



1 x  
7280-1R  $\geq$  17,52  
7280-2R  $\leq$  12,76



2 x  
Glasningsset




1 x  
Ändlocksset




S7504A2DK6.3X75  
Självborrande skruv  $\varnothing$  6,3 x 75 mm  
Antal skruvar efter profillängd

## TYP P-01 Dold frontinfästning (A)


Inkl. monteringsmaterial - självborrande skruv  $\varnothing$  6,3 x 75 mm, form K,  
rostfritt stål, antal efter profillängd

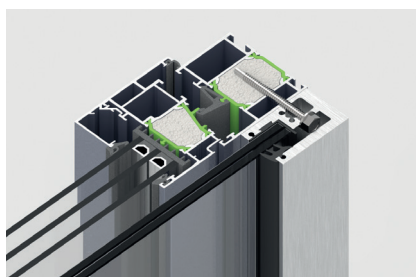

Fönsterkarm av aluminium

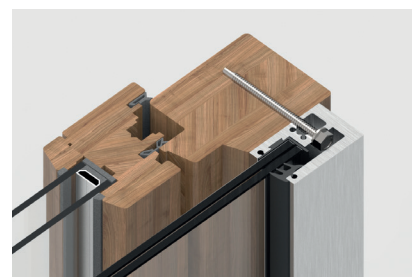

Träfönster och jämförbara träkonstruktioner

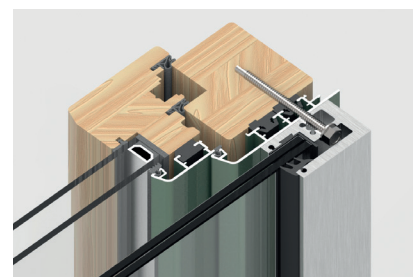

Kompositfönster trä / aluminium

### Innehåll per set



1 x  
7280-1L  $\geq$  17,52  
7280-2L  $\leq$  12,76



1 x  
7280-1R  $\geq$  17,52  
7280-2R  $\leq$  12,76



2 x  
Glasningsset



1 x  
Ändlocksset



S7504A2DK6.3X75  
Självborrande skruv  $\varnothing$  6,3 x 75 mm  
Antal skruvar efter profillängd







MADE  
IN  
GERMANY

## TYP P-01 Dold fästhäftning (F)


Inkl. monteringsmaterial - skruv med kullrig skalle M6x30 mm, rostfritt stål, antal efter profillängd  
Bakomliggande profil, 12 x 2 mm, aluminium, längd efter profillängd

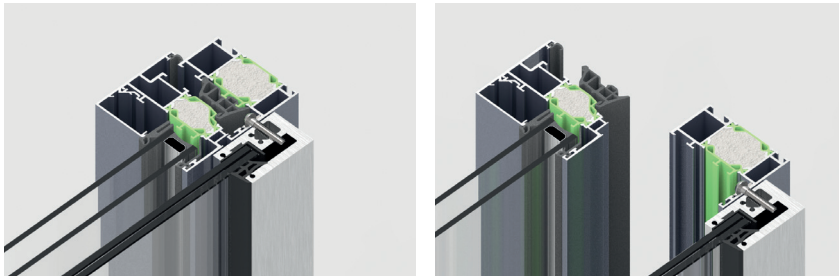

Fönsterkarm av aluminium (falsinfästning)

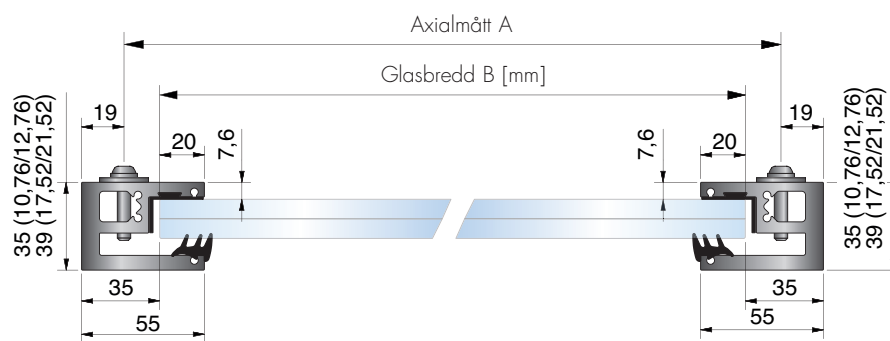

Innehåll per set

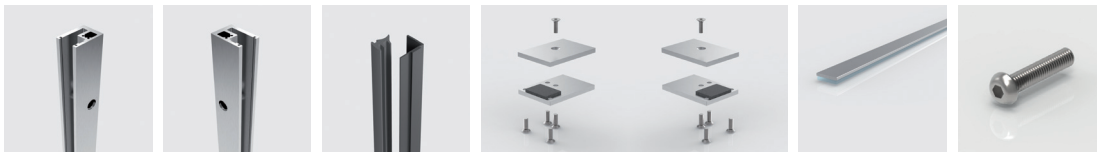

1 x 7280-1-L  $\geq 17,52$   
7280-2-L  $\leq 12,76$

1 x 7280-1-R  $\geq 17,52$   
7280-2-R  $\leq 12,76$

2 x Glasningsset

1 x Ändlocksset

2x Bakomliggande profil

S7380A2D6X30  
Skruv med kullrig skalle M6x30 mm  
Antal efter profillängd

### Dold infästning

Art.-Nr.	Ytbehandling	Glas	Profillängd P [mm]	Montagetyp
7280	RAL7016	-11	-900	K
	RAL9016	-13	-1000	
	E6EV1	-17	-1100	A
	RAL	-21	-V	F

Profillängd P [mm]	Glashöjd H [mm]	Glas	
900	893	-11	10,76
1000	993	-13	12,76
1100	1093	-17	17,52
V	V-7	-21	21,52

### Ytbehandling



RAL 9016 RAL 7016 E6EV1 RAL

# TYP P-02 Sidmontage

För sidinfästning (sidmontage)



MADE  
IN  
GERMANY

Glasbredd (B)

= Fallskyddets yttermått minus 70 mm

= Inermått sidokarm minus 70 mm



Glashöjd (H)

= Profillängd (P) minus 7 mm

(max glashöjd = inermått sidokarmshöjd / 2)

Profillängd (P)

= Glashöjd (H) plus 7 mm

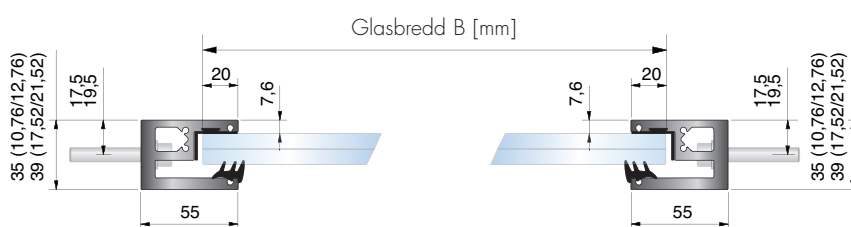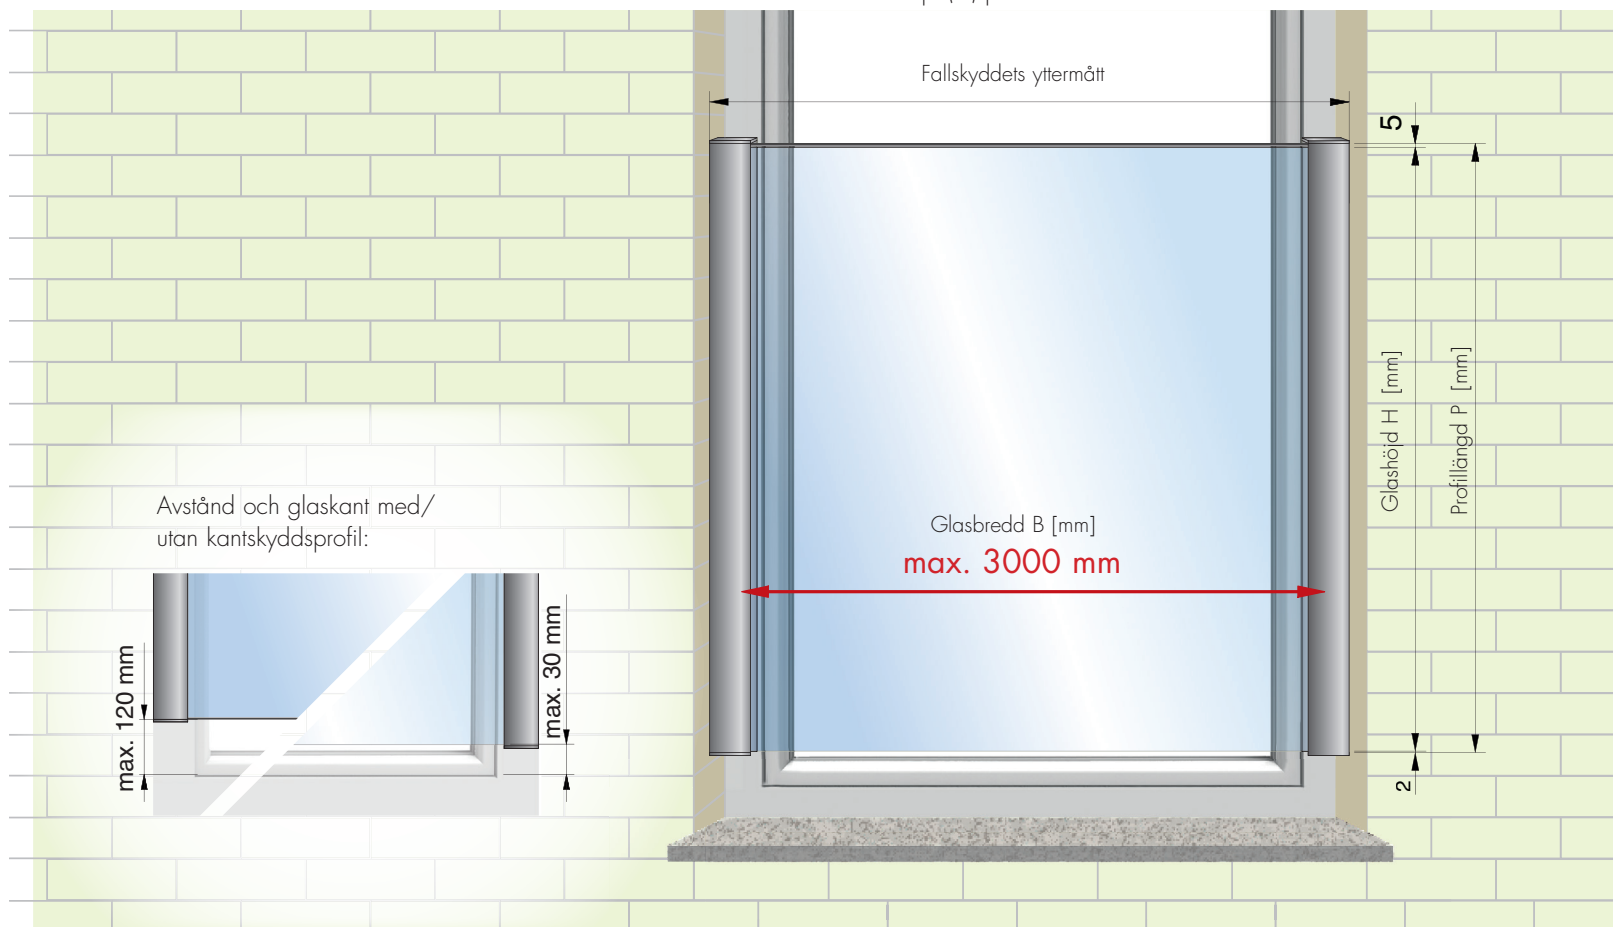

Möjliga glasdimensioner Typ P-02 / 7281

Glastjocklek	Glasuppbyggnad	Glasbredd B [mm]	Glashöjd H min. [mm]
10,76 mm	2 x 5 mm ESG + PVB 0,76 mm	500 - 1300	700
12,76 mm	2 x 6 mm ESG + PVB 0,76 mm	500 - 1200	400
12,76 mm	2 x 6 mm ESG + PVB 0,76 mm	1200 - 2200	700
17,52 mm	2 x 8 mm ESG + PVB 1,52 mm	500 - 1400	400
17,52 mm	2 x 8 mm ESG + PVB 1,52 mm	1400 - 2100	600
21,52 mm	2 x 10 mm ESG + PVB 1,52 mm	500 - 2500	300
21,52 mm	2 x 10 mm ESG + PVB 1,52 mm	2500 - 3000	600






MADE  
IN  
GERMANY

# TYP P-02 Sidmontage

För sidinfästning (sidmontage)

- Infästningar mellan fasad, trä, stål, eller aluminum konstruktioner
- Kan användas som vindfång, balkongräcke, avskiljare mm
- Monteringsmaterial kan tillhandahållas

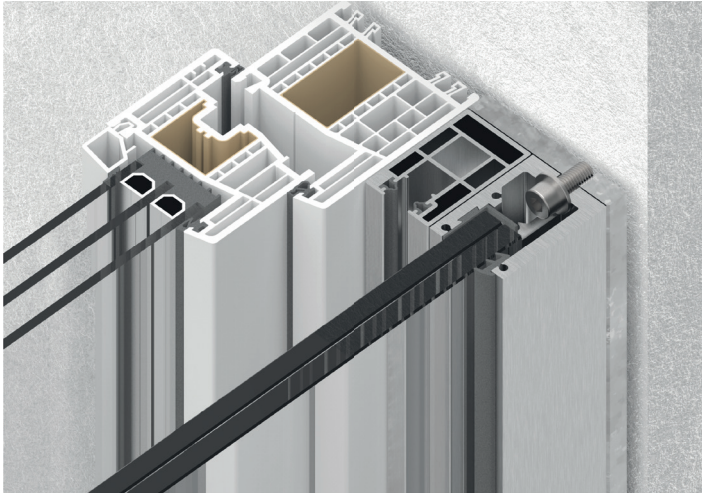

Exempel på montering: sidinfästning på sidokarm Monteringsexempel

## Innehåll per set



2 x 7281-1 ≥ 17,52  
7281-2 ≤ 12,76

2 x Glasningsset

1 x Ändlocksset

Dold infästning			
Art.-Nr.	Ytbehandling	Glas	Profillängd P [mm]
7281	RAL7016	-11	-900
	RAL9016	-13	-1000
	E6EV1	-17	-1100
	RAL	-21	-V

Profillängd P [mm]	Glashöjd H [mm]	Glas	
900	893	-11	10,76
1000	993	-13	12,76
1100	1093	-17	17,52
V	V - 7	-21	21,52

Ytbehandling			
RAL 9016	RAL 7016	E6EV1	RAL

## TYP P-03 Mittprofilset





MADE  
IN  
GERMANY

Glasbredd (B)  
= Axialmätt (A) minus 38 mm

Glashöjd (H)  
= Profillängd (P) minus 7 mm

Axialmätt (A)  
= c-c mått mellan skruvarna

Profillängd (P)  
= Glashöjd (H) plus 7 mm

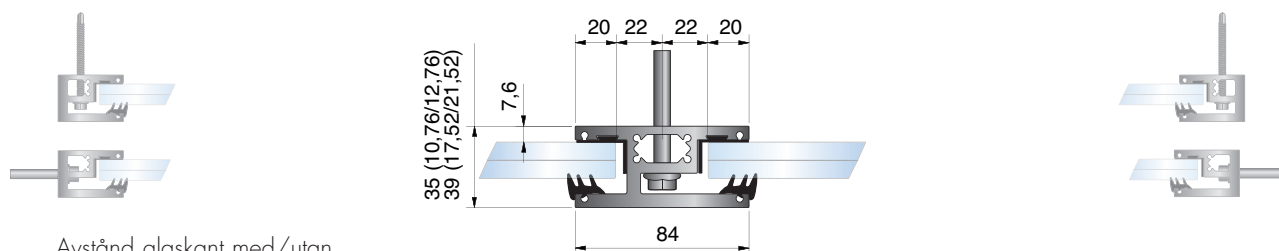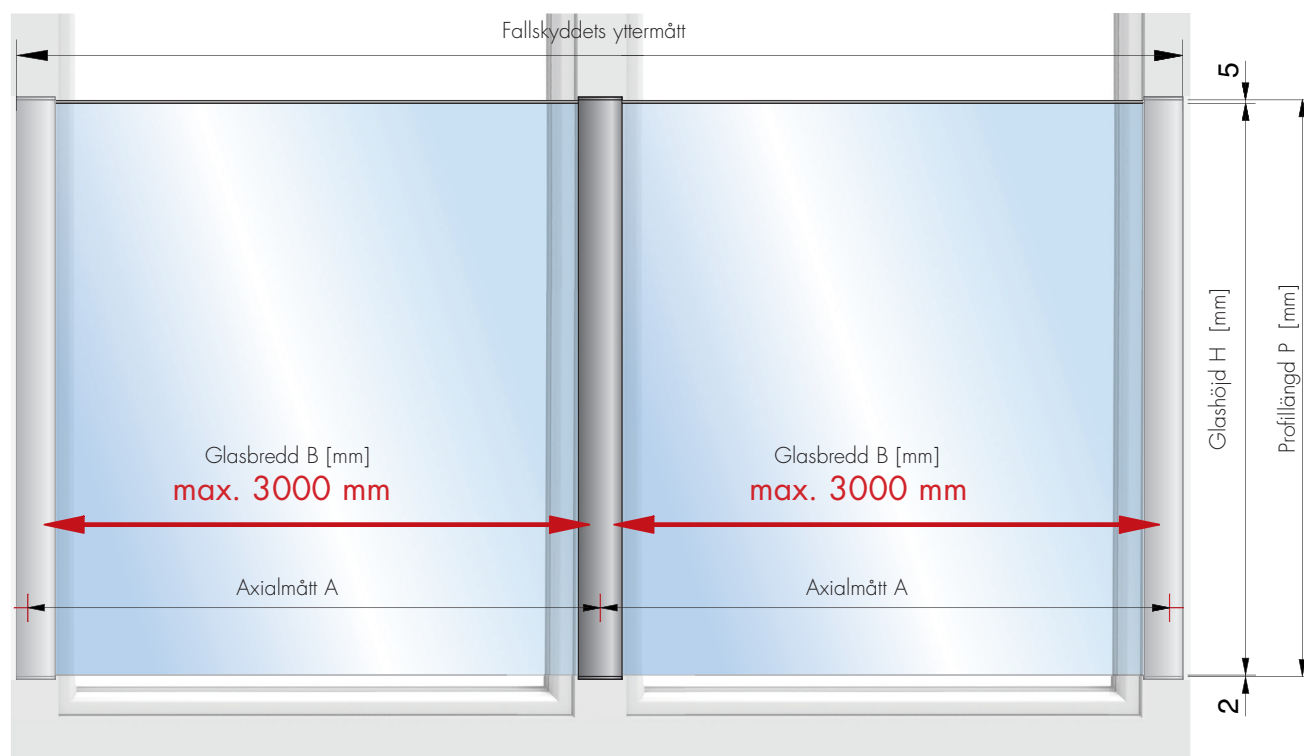

Avstånd glaskant med/utan  
kantskyddsprofil:



### Möjliga glasdimensioner Typ P-03 / 7282


Glastjocklek	Glasuppbyggnad	Glasbredd B [mm]	Glashöjd H min. [mm]
10,76 mm	2 x 5 mm ESG + PVB 0,76 mm	500 - 1300	700
12,76 mm	2 x 6 mm ESG + PVB 0,76 mm	500 - 1200	400
12,76 mm	2 x 6 mm ESG + PVB 0,76 mm	1200 - 2200	700
17,52 mm	2 x 8 mm ESG + PVB 1,52 mm	500 - 1400	400
17,52 mm	2 x 8 mm ESG + PVB 1,52 mm	1400 - 2100	600
21,52 mm	2 x 10 mm ESG + PVB 1,52 mm	500 - 2500	300
21,52 mm	2 x 10 mm ESG + PVB 1,52 mm	2500 - 3000	600




MADE  
IN  
GERMANY

## TYP P-03 Mittprofilset (K)

Inkl. testade infästningsmaterial i rostfritt stål

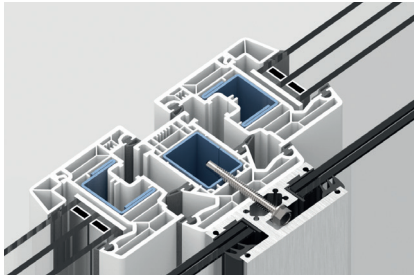


Fönsterkarm av stålförstärkt PVC

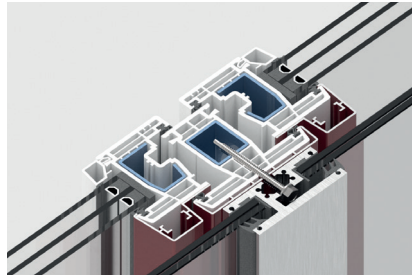


Kompositfönster PVC / aluminium med stålförstärkning

## TYP P-03 Mittprofilset (A)


Inkl. testade infästningsmaterial i rostfritt stål

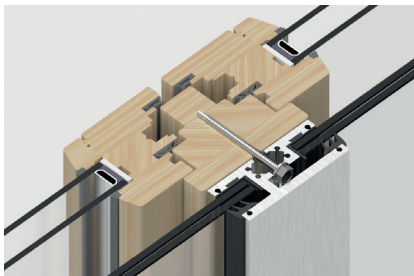

Träfönster och jämförbara träkonstruktioner

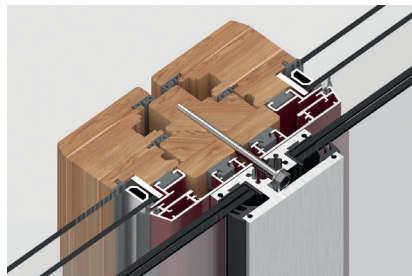

Kompositfönster trä / aluminium

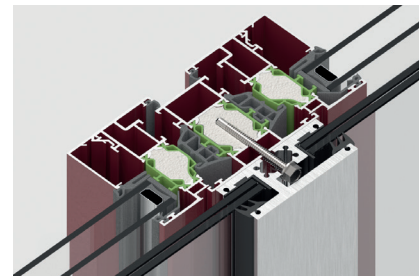


Fönsterkarm av aluminium

### Innehåll per set



1 x  
7282-1 ≥ 17,52  
7282-2 ≤ 12,76



1 x  
Glasningsset



1 x  
Ändlocksset



S7504A2DK6.3X75  
Självborende skruv Ø 6,3 x 75 mm  
Antal skruvar efter profillängd

### Dold infästning

Art.-Nr.	Ytbehandling	Glas	Profilängd P [mm]	Montagetyp
7282	RAL7016	-11	-900	K
	RAL9016	-13	-1000	
	E6EV1	-17	-1100	A
	RAL	-21	-V	



Profilängd P [mm]	Glashöjd H [mm]
900	893
1000	993
1100	1093
V	V - 7

Glas	
-11	10,76
-13	12,76
-17	17,52
-21	21,52



### Ytbehandling




RAL 9016 RAL 7016 E6EV1 RAL



10214742KU




10214842KU




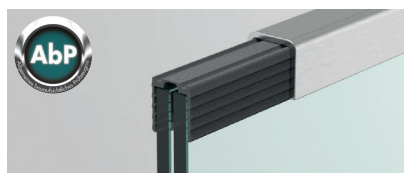
Kantskydd U-profil			
Art.-Nr.	Material/Ytbehandling		Längd
5022VA4-2500	Rostfritt stål V4A borstat	17,52/21,52	2500
5022VA4-5M	Rostfritt stål V4A borstat	17,52/21,52	5000


Gummiprofil för Kantskydd 5022			
Art.-Nr.	Material		Längd
10214742KU	Elastomer	17,52	lfm.
10214842KU	Elastomer	21,52	lfm.





Kantskydd U-profil			
Art.-Nr.	Material/ Ytbehandling:		Längd
5023E123-__	Aluminium rostfri look	10,76	2150 / 3250 / 6500 / variabel (V)
5024E123-__	Aluminium rostfri look	12,76	2150 / 3250 / 6500 / variabel (V)
5026E123-__	Aluminium rostfri look	17,52	2150 / 3250 / 6500 / variabel (V)
5027E123-__	Aluminium rostfri look	21,52	2150 / 3250 / 6500 / variabel (V)

Kantskydd U-profil			
Art.-Nr.	Material/ Ytbehandling:		Längd
5020VA1-2500	Rostfritt stål VA2 polerat	10,76/12,76	2500
5020VA2-2500	Rostfritt stål VA2 borstad	10,76/12,76	2500
5020VA1-5M	Rostfritt stål VA2 polerat	10,76/12,76	5000
5020VA2-5M	Rostfritt stål VA2 borstad	10,76/12,76	5000
5020E6EV1-5M	Aluminium silverfärgad anodiserad	10,76/12,76	5000
5020E1/22-5M	Aluminium anodiserad rostfritt stål	10,76/12,76	5000
5020E0/14-5M	Aluminium pulverlackerad RAL 9016	10,76/12,76	5000




Gummiprofil för Kantskydd 5020			
Art.-Nr.	Material		Längd
10245320KU-5M	Elastomer	12,76	5000

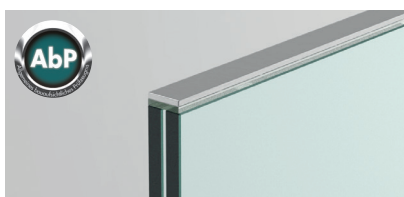

Kantskydd med dubbelhäftande tejp				
Art.-Nr.	Material/ Ytbehandling:		Längd	Art.-Nr. Dubbelhäftande tejp
7268E123-10-2500	Aluminium rostfri look	10,76	2500	7269KL-9-5M
7268E6EV1-10-2500	Aluminium silverfärgad anodiserad	10,76	2500	
7268E123-12-2500	Aluminium rostfri look	12,76	2500	7269KL-11-5M
7268E6EV1-12-2500	Aluminium silverfärgad anodiserad	12,76	2500	
7268E123-16-2500	Aluminium rostfri look	17,52	2500	7269KL-15-5M
7268E6EV1-16-2500	Aluminium silverfärgad anodiserad	17,52	2500	
7268E123-20-2500	Aluminium rostfri look	21,52	2500	7269KL-19-5M
7268E6EV1-20-2500	Aluminium silverfärgad anodiserad	21,52	2500	

Enligt AbP skall dubbelhäftande tejp 7269 användas



Var god ange ytbehandling och matchande dubbelhäftande tejp vid beställning.

Art.-Nr. P0201-93 – Stand August 2017  
Alla bilder, tekniska ritningar och deras beskrivningar är upphovsrättskyddade av Pauli + Sohn GmbH. Tekniska dimensioner i katalogen är inte bindande. Designändringar är reserverade. Var vänlig notera våra måttstycken.

