



Kunden-Nr. _____

Firma _____

Name _____

Kommission _____

P+S-Auftragsnr. _____

Kd-Bestellnr. _____

Auftrag erteilt _____




Liefertermin _____


Glasart _____

Zutreffendes bitte ankreuzen:

Beschlagsoberfläche:

- ZN5 (glanzverchromt)
- ZN135 (tiefschwarz matt)
- ZNPVD22 (Edelstahlfinish)
- ZN..... (.....)

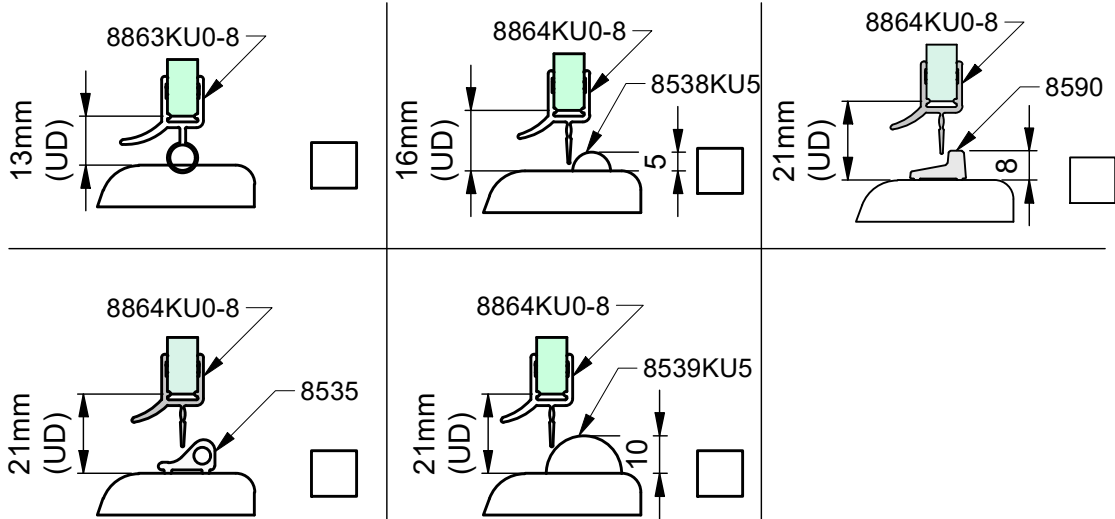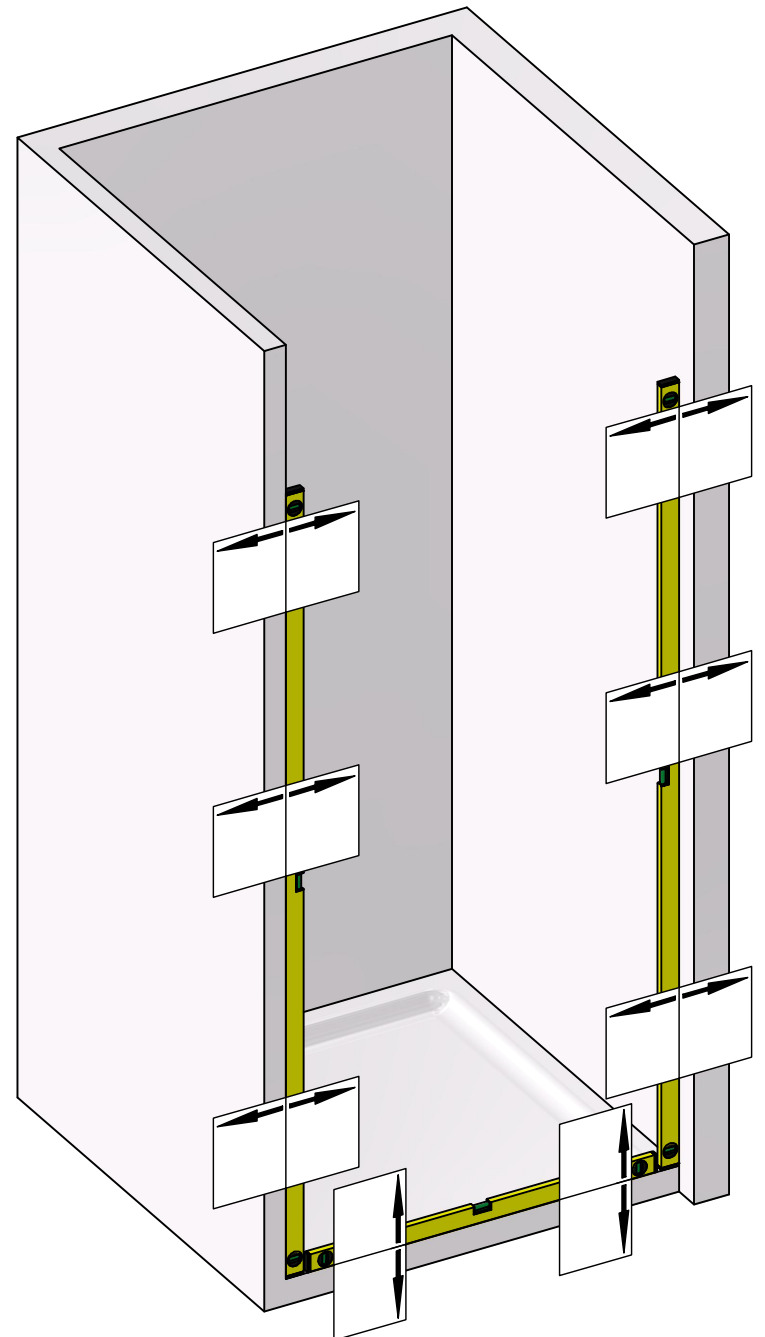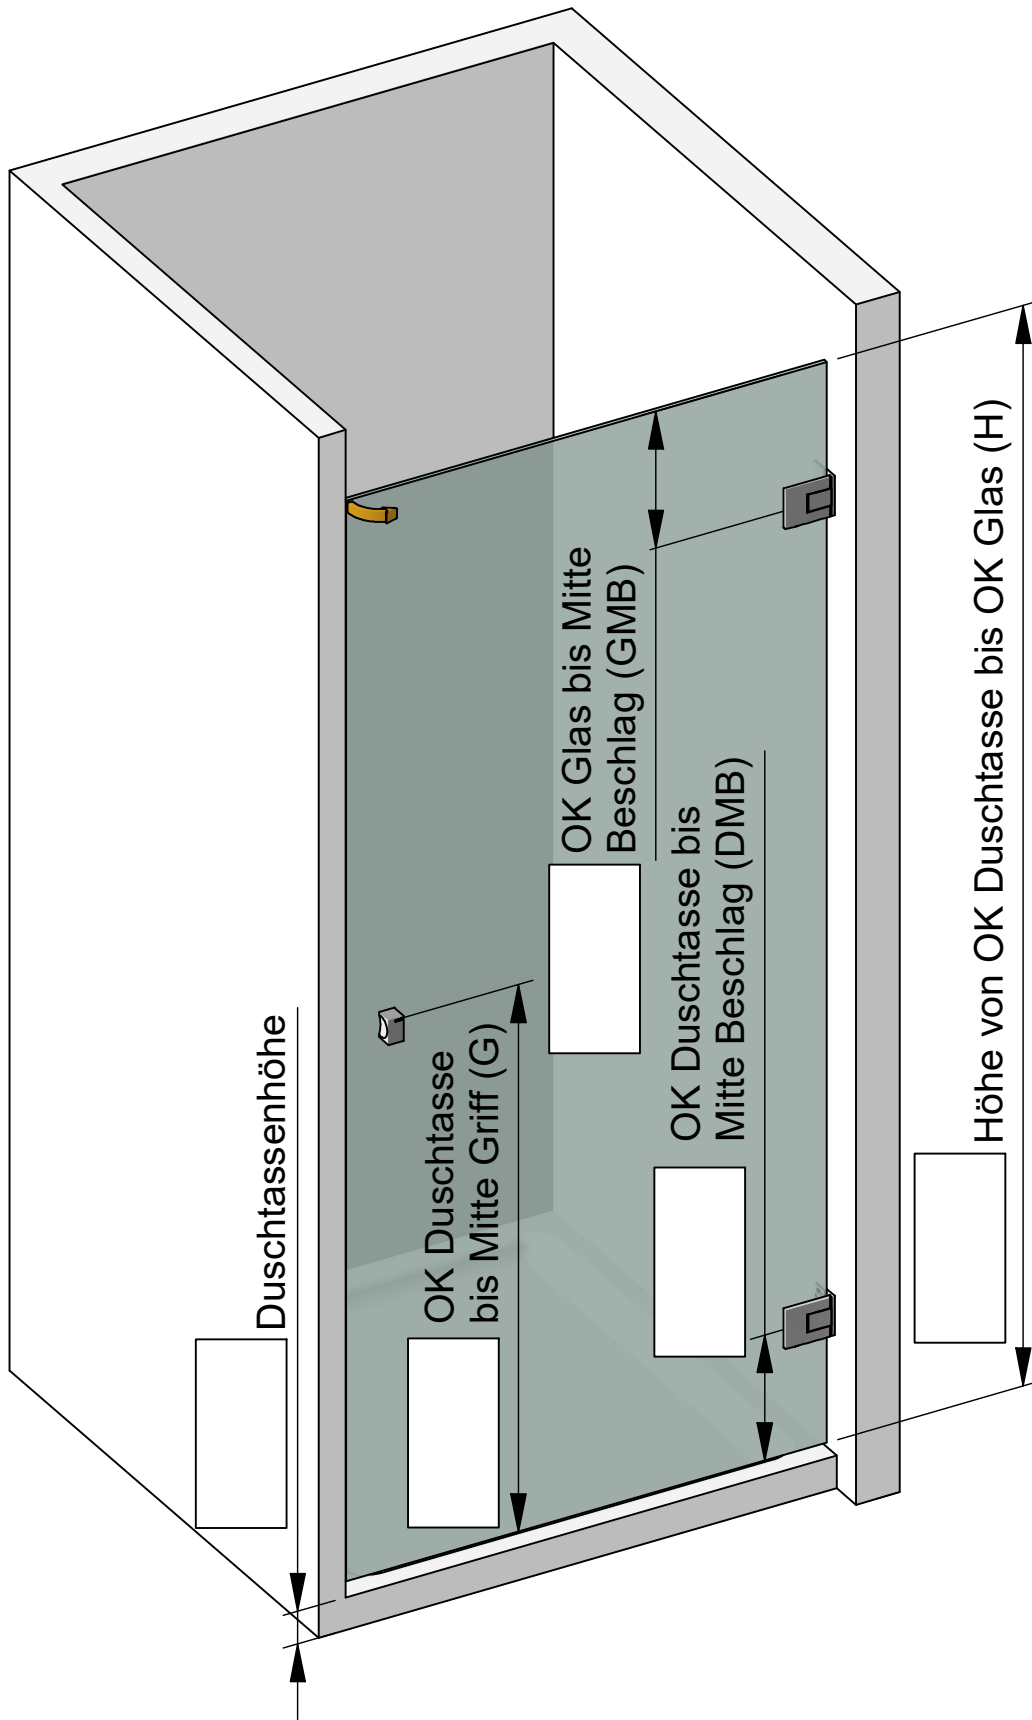


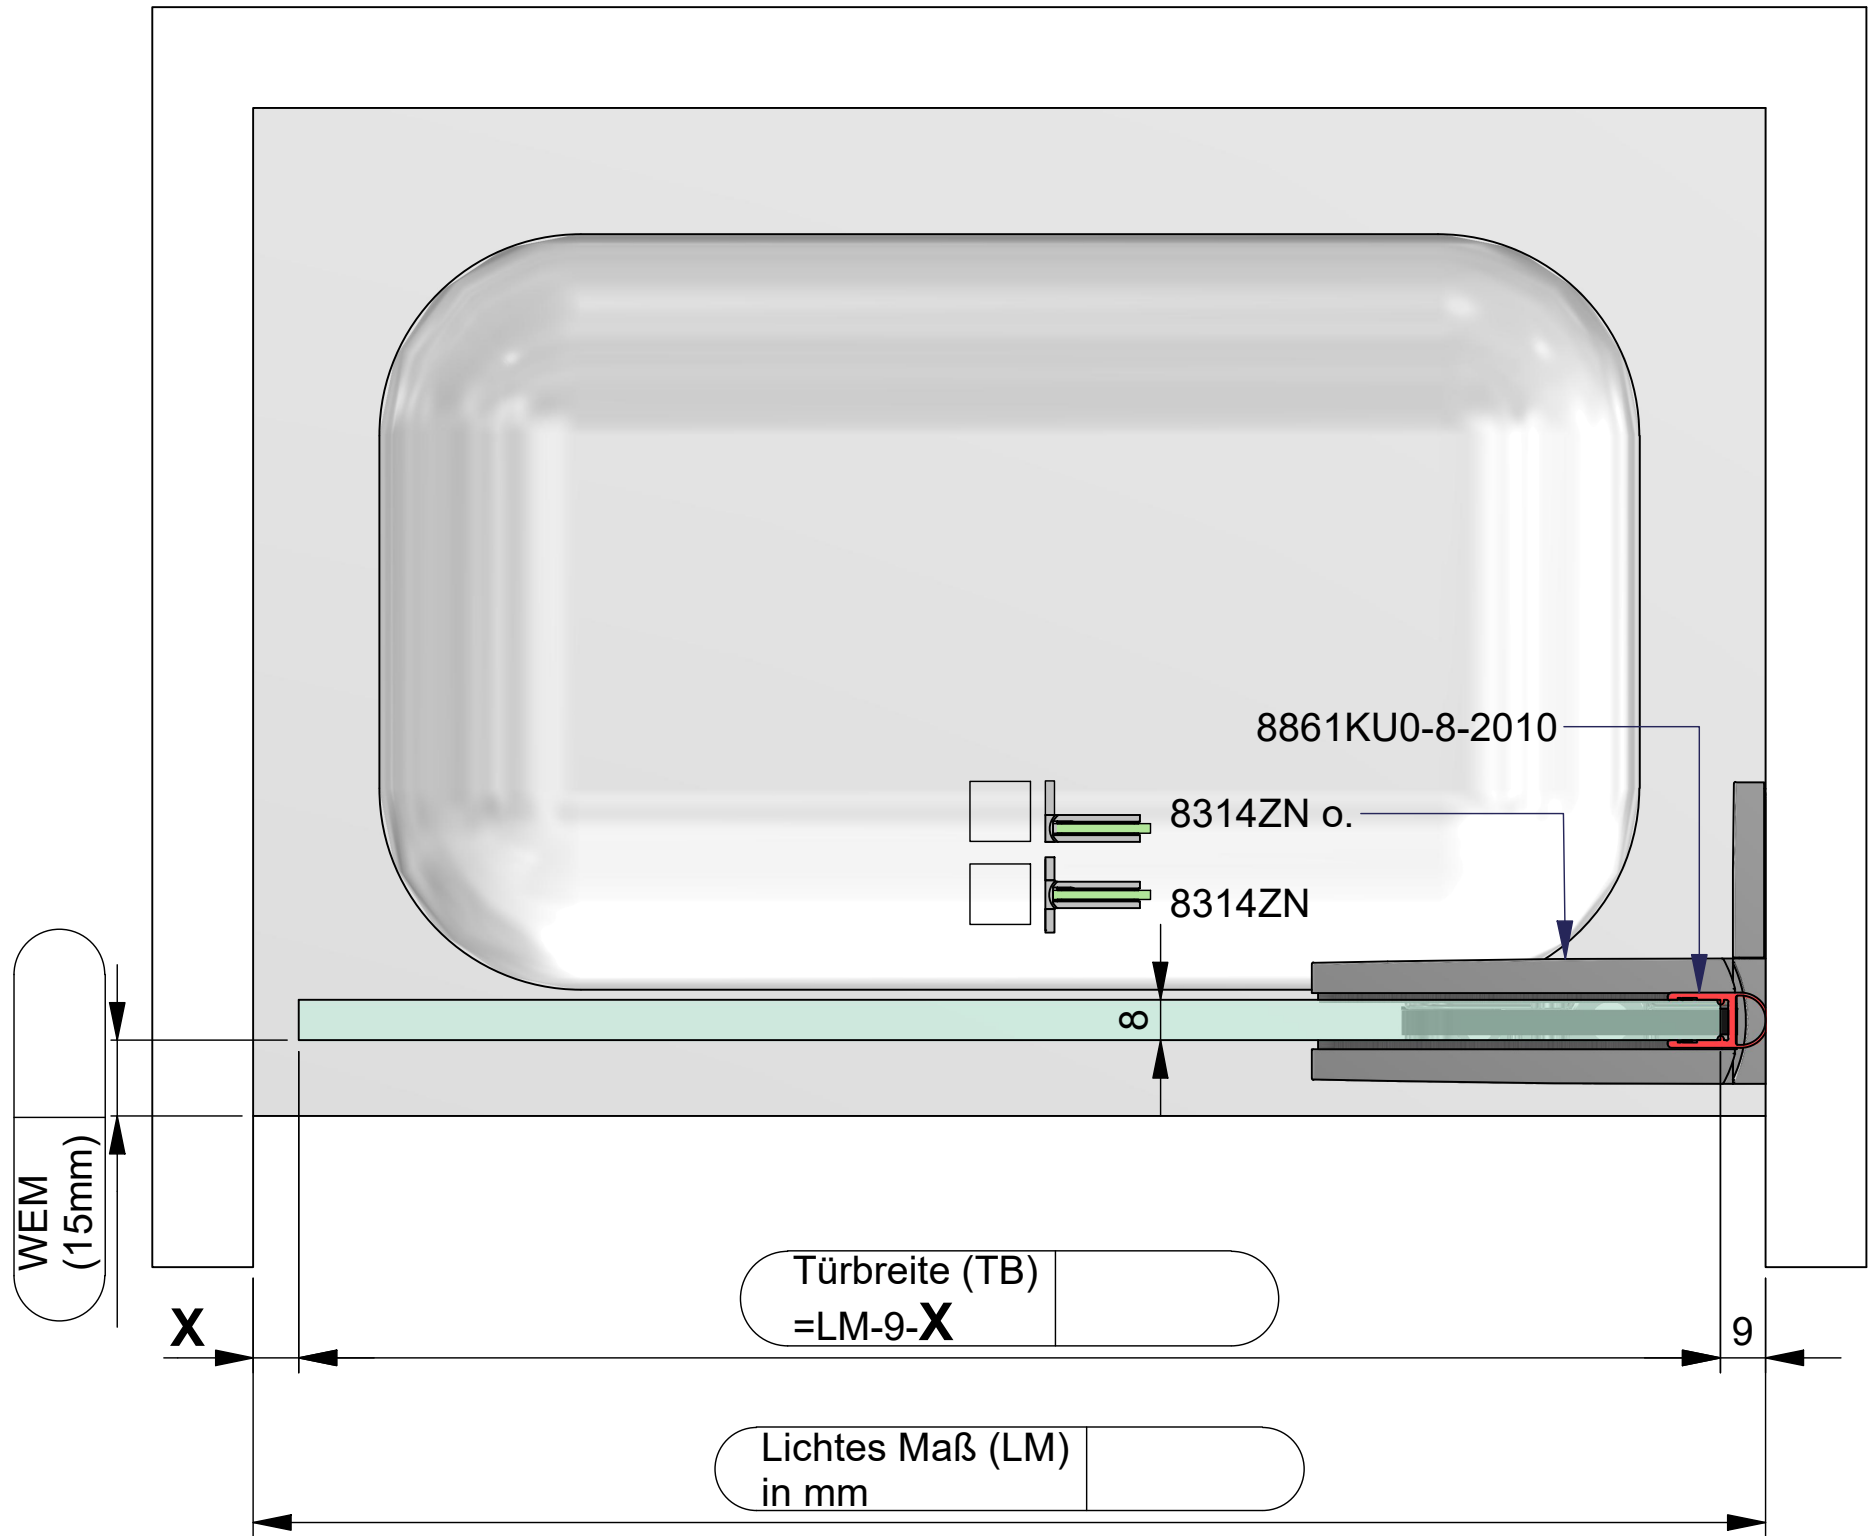

Dichtungslösung Griffseite:


a) mit Dichtprofil 8861KU0-8

X= 9 mm

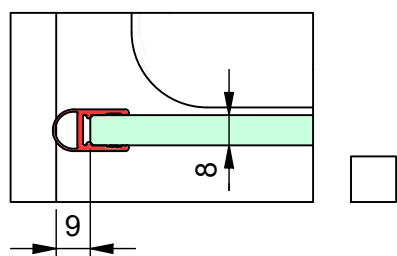


b) mit Dichtprofil 8851KU0-8
und Türanschlag-Trägerprofil 8880

X= 25 mm

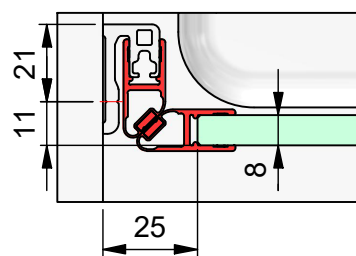


c) mit Dichtprofil 8855KU0-8
und Türanschlag-Trägerprofil 8880

X= 20 mm

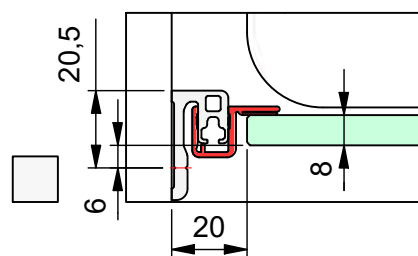


d) mit Dichtprofil 8861KU0-8
und Türanschlag-Trägerprofil 8880

X= 7 mm

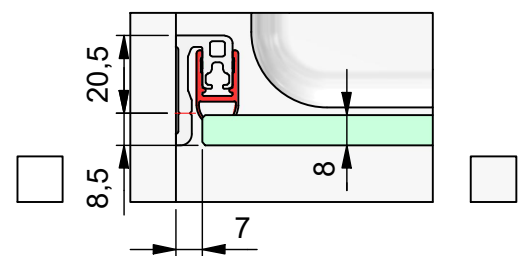

e) ohne Dichtprofil

X= 3 mm

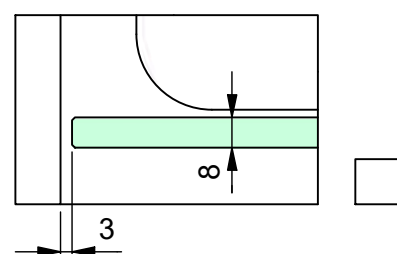




Kommission:

Liefertermin:

Bestellnr.:

Glasart: ESG 8mm

Kanten umlaufend geschliffen und poliert

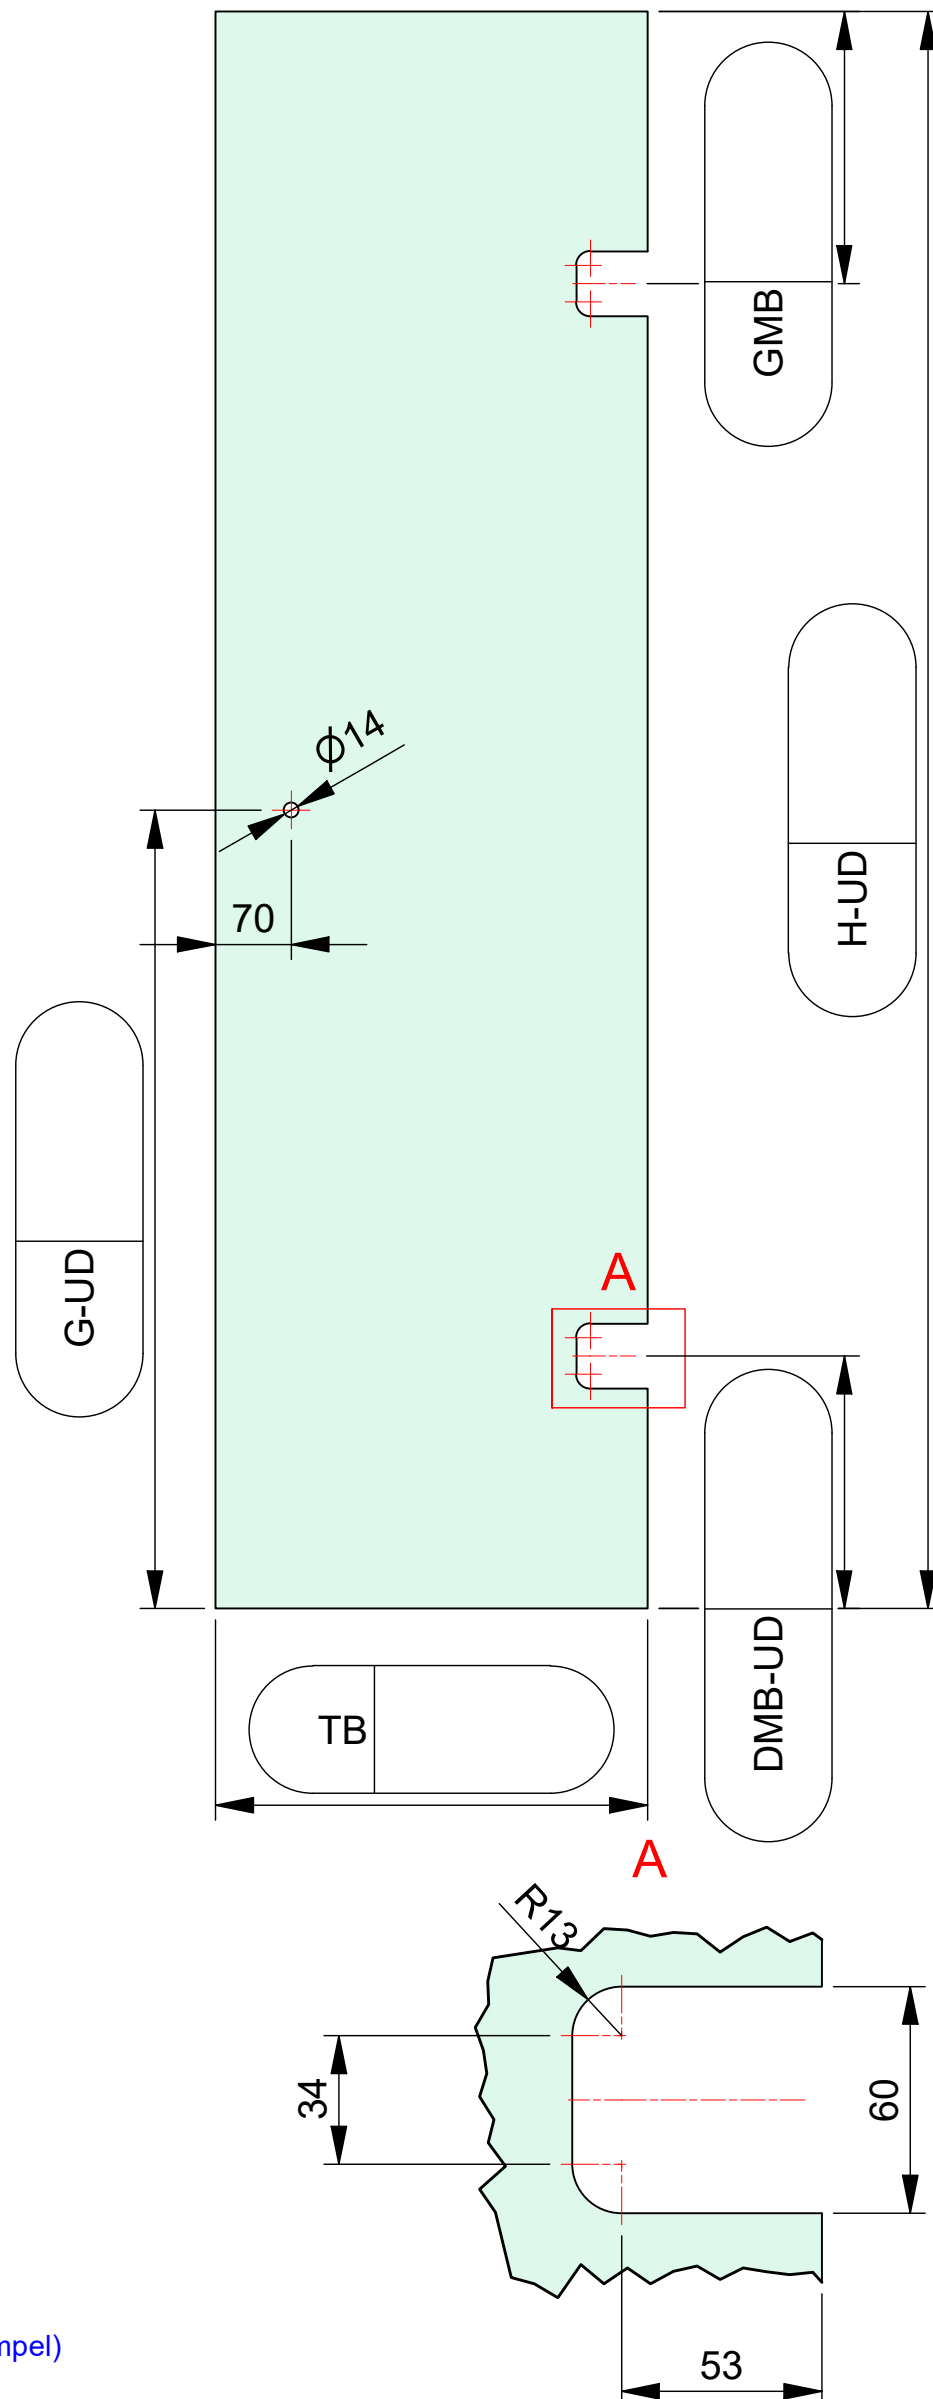Für Anwendung mit Beschlag: **8314ZN**Dichtprofil an Beschlagseite: **8861KU0**

ESG 8mm klar gefertigt nach
 DIN EN14428 (Duschenglas).
 Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
 ist erforderlich.
 Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
 Alle Ecken stoßen oder leicht runden.